
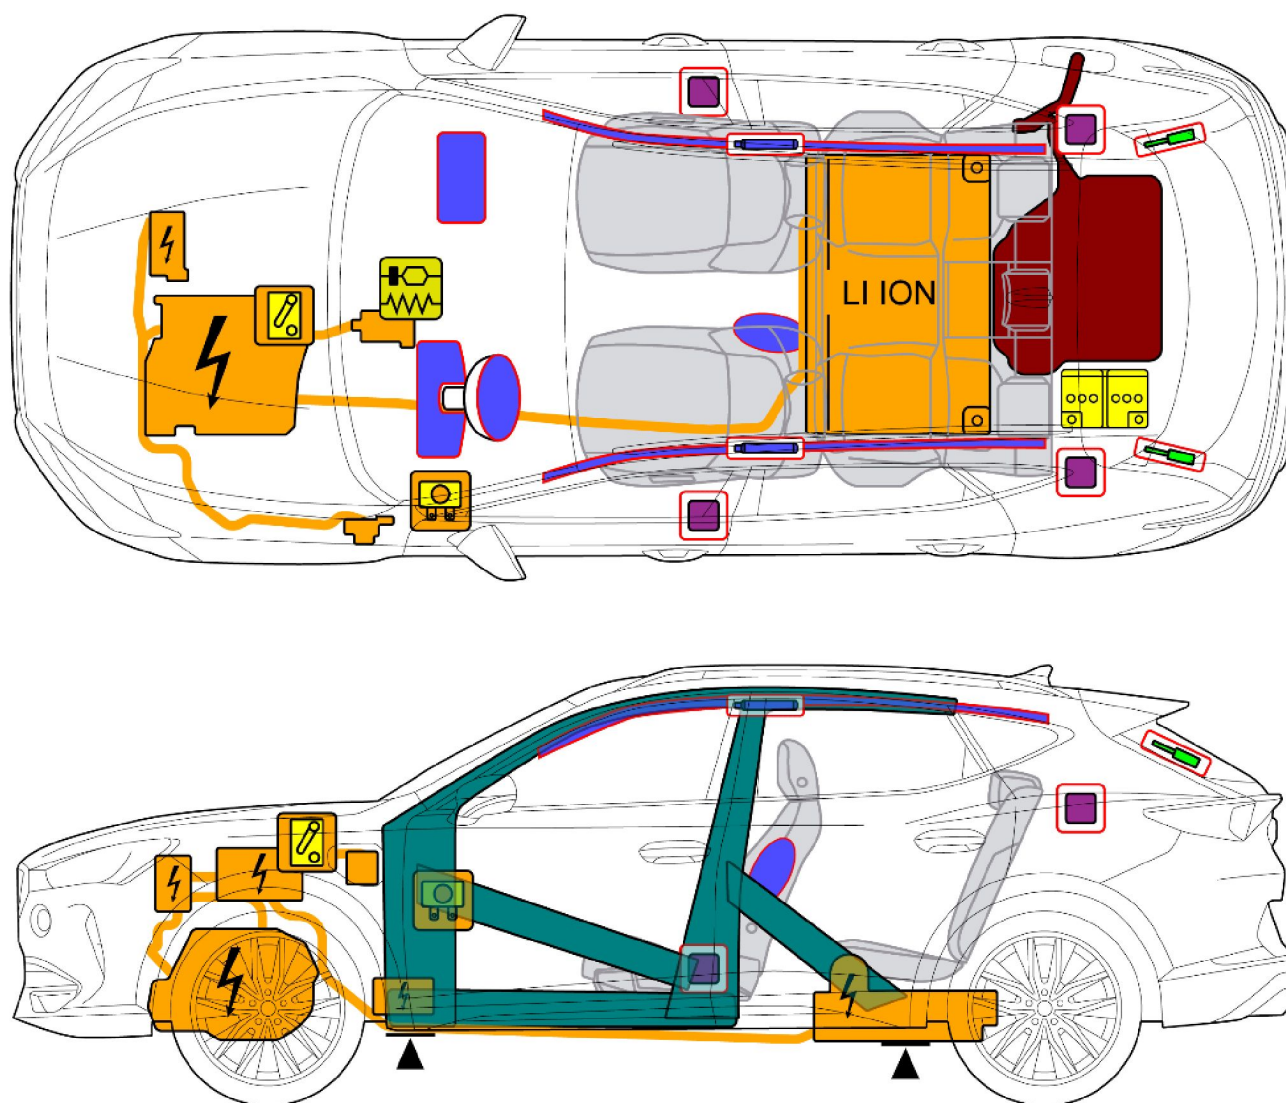












Indicație: Este reprezentată echiparea maximă posibilă.

	Airbag		Generator de gaz		Dispozitiv de pretensionare a centurii de siguranță		Unitate de comandă SRS		Sistem activ de protecție pietoni
	Sistem automat de protecție la răsturnare		Amortizor cu gaz / arc pretensionat		Ranforsare caroserie		Zonă sensibilă		
	Baterie de joasă tensiune		Condensator de joasă tensiune		Rezervor de combustibil		Rezervor de gaz		Supapă de siguranță
	Baterie de înaltă tensiune		Cablu de înaltă tensiune		Element de înaltă tensiune care decuplează tensiunea înaltă		Panou de siguranțe Dezactivare sistem de înaltă tensiune		Componentă de înaltă tensiune
	Dispozitiv de joasă tensiune pentru decuplare tensiune înaltă		Panou de siguranțe de înaltă tensiune		Rezervor combustibil / etanol		Punct de ridicare / suport central		Componentă de înaltă tensiune

Marcă	Tip	Treaptă	An lansare pe piață	Referință internă	Data întocmirii	Ediție	Nr. versiune	Pagina
CUPRA	Formmentor	1	2021	VSC-KM70H50	15 februarie 2020	28 ianuarie 2021	1	1 din 4

1. Identificare / caracteristici de identificare



Motorul electric este silențios. Indicatorul din stânga de pe panoul de bord (Powermeter) indică dacă motorul electric este oprit „OFF” sau pregătit de funcționare „READY”.

Priză de încărcare




Cablu portocaliu




2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Imobilizare autovehicul

Apăsați tasta „P” (parcare) și acționați frâna de mână.

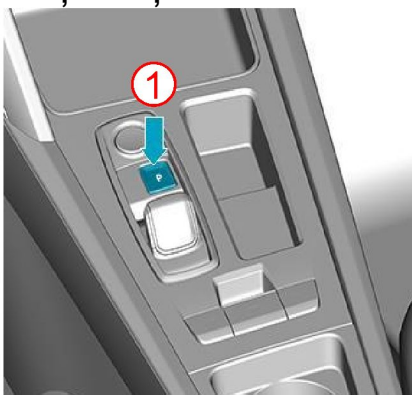

Puncte de ridicare

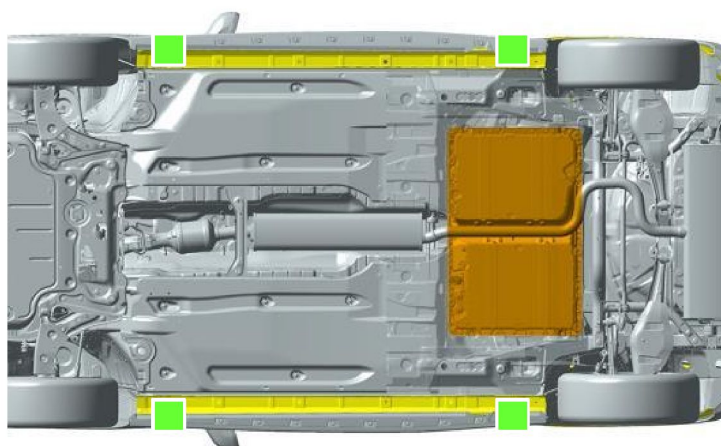

Puncte de ridicare adecvate


Baterie de înaltă tensiune

3. Controlul riscurilor directe / reguli de siguranță

Oprirea motorului (indicator putere deplasare „Off”)






Apăsați butonul START-STOP fără a acționa pedala de frână




În locul unei chei cu telecomandă se poate utiliza și un card cu cod sau o aplicație pentru smartphone.

Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune

Posibilitatea 1: Dezactivare din compartimentul motor.

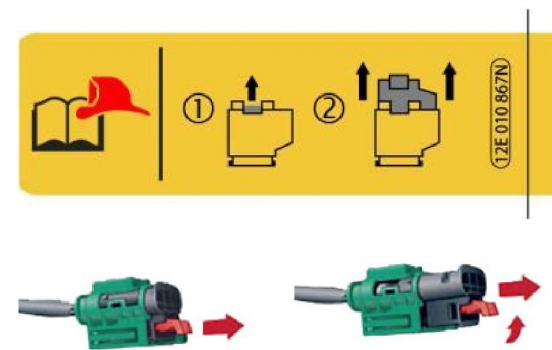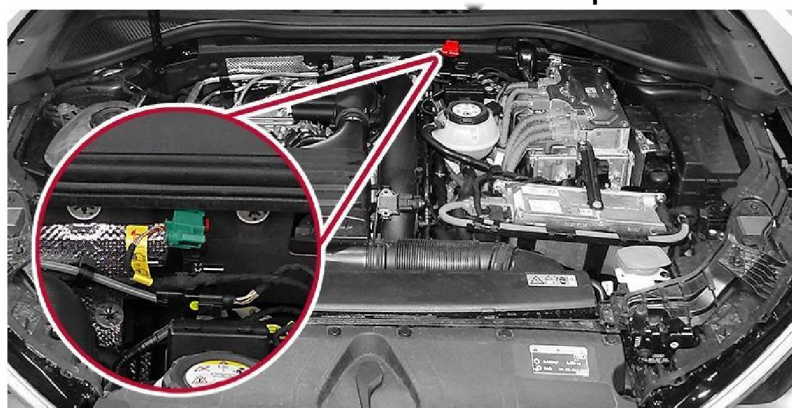


Marcă	Tip	Treaptă	An lansare pe piață	Referință internă	Data întocmirii	Ediție	Nr. versiune	Pagina
CUPRA	Formentor	1	2021	VSC-KM70H50	15 februarie 2020	28 ianuarie 2021	1	2 din 4




Posibilitatea 2: Asigurare din habitacul



Autovehicul cu volan pe stânga
(lângă coloana de direcție)

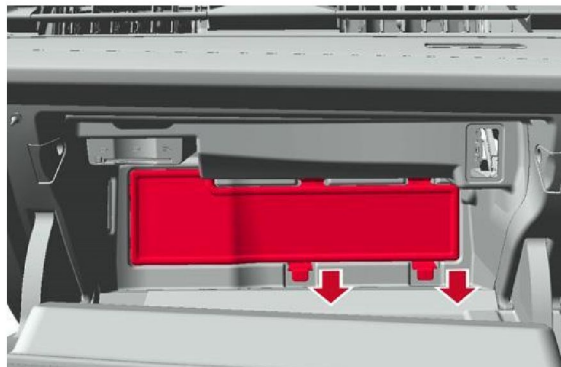




Autovehicul cu volan pe
dreapta (în torpedou)

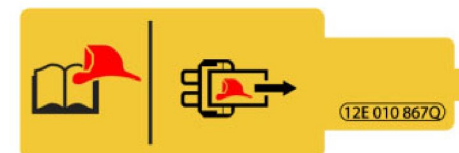



Nu atingeți, decuplați sau deschideți componentele de înaltă tensiune și bateria de înaltă tensiune!
Purtați echipament de protecție adecvat!

În cazul accidentelor cu declanșarea airbagurilor, sistemul de înaltă tensiune este dezactivat automat.
După dezactivare, sistemul de înaltă tensiune este scos de sub tensiune în cca 20 de secunde.


Decuplarea bateriei de 12V

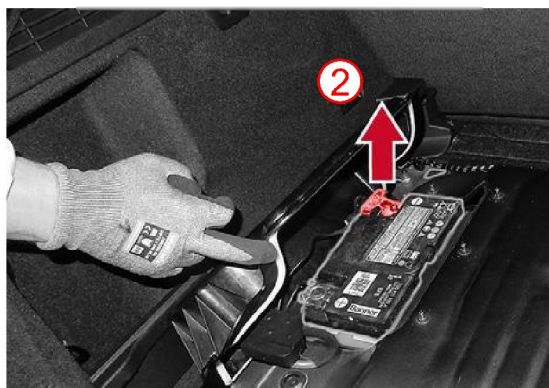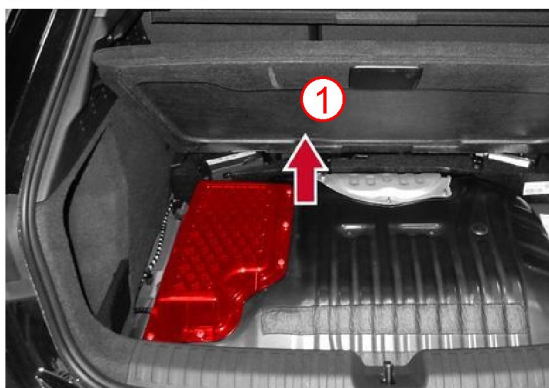

Decuplarea de la stația de încărcare (deblocare de urgență)

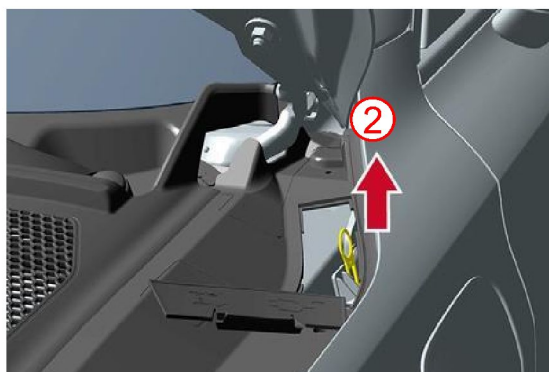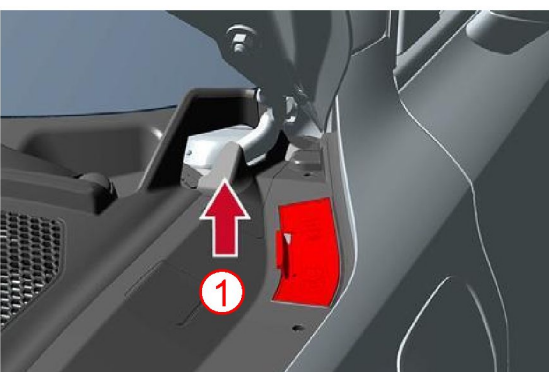

4. Acces la ocupanții autovehiculului

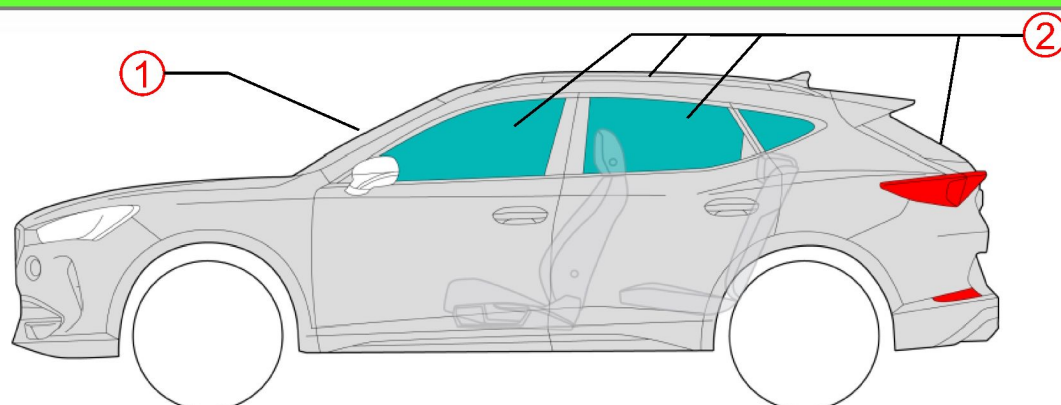


Geamuri:

① Geam laminat

② Geam din sticlă securizată

5. Acumulator de energie / lichide / gaze / substanțe solide




LI ION



400 V


Marcă	Tip	Treaptă	An lansare pe piață	Referință internă	Data întocmirii	Ediție	Nr. versiune	Pagina
CUPRA	Formentor	1	2021	VSC-KM70H50	15 februarie 2020	28 ianuarie 2021	1	3 din 4



				40 L
				12 V



Dacă din sistemul de răcire se scurge lichid de răcire, există pericolul unei reacții chimice în bateria de înaltă tensiune. Verificați temperatura bateriei de înaltă tensiune!




6. În caz de incendiu



Bateriile litu-ion se pot aprinde atât spontan, cât și cu întârziere, în cazul deteriorării sau manipulării necorespunzătoare.

În plus, după stingerea incendiului, acestea se pot auto-aprinde din nou.


Purtați echipament de protecție individuală adecvat!



7. În caz de scufundare

După recuperarea autovehiculului din apă, dezactivați sistemul de înaltă tensiune (a se vedea capitolul 3) și lăsați apa să se scurgă. Purtați echipament de protecție adecvat!


8. Tractare / transport / depozitare

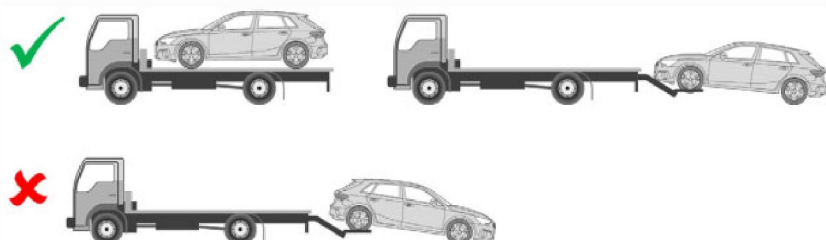




Nu tractați autovehiculul de puntea motoare. Dezactivați sistemul de înaltă tensiune (a se vedea capitolul 3). Parcați autovehiculul la o distanță sigură de clădiri și alte autovehicule (min. 5 m) (zonă de carantină).



Bateriile litu-ion se pot auto-aprinde. Bateriile litu-ion se pot aprinde din nou după stingerea incendiului.



10. Semnificația pictogramelor utilizate

							
Inflamabil	Exploziv	Coroziv	foarte dăunător pentru sănătate	Periculos pentru mediul înconjurător	Autovehicul hibrid plug-in cu combustibil lichid	Avertizare înaltă tensiune	Pericol
							
Stingere cu apă	Baterie litu-ion	Tensiune periculoasă	Capotă motor	Portbagaj	A se utiliza camera termică cu IR	A se îndepărta cheia inteligentă	Combustibil benzină

Marcă	Tip	Treaptă	An lansare pe piață	Referință internă	Data întocmirii	Ediție	Nr. versiune	Pagina
CUPRA	Formentor	1	2021	VSC-KM70H50	15 februarie 2020	28 ianuarie 2021	1	4 din 4